

济南鲁强电子科技有限公司

地 址：济南市历城区凤凰北路与陈家路交接处
电 话：0531-88605881



济南鲁强电子科技有限公司

JINAN LUQIANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.



Company 公司简介 Introduction

济南鲁强电子科技有限公司位于美丽的泉城济南，2007年成立至今十一年，是专业从事打标打码设备、自动化设备的研制、开发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。济南鲁强十一年拥有一批多年专业从事标识设备生产、自动化设备开发、设计的工程师，技术性生产、安装及售后服务性的人材，技术力量雄厚，我们将以专业的水准、优质的服务为客户提供高品质、高效率、高技术的产品。

公司主要产品有激光打标机、气动打标机、喷码机、非标自动化设备、自动化生产线设备等几十个型号的产品。目前公司产品已被广泛用于板材、电子、机械、石油化工、钢铁、工具、摩托车制造、电动新能源、汽车制造、精密仪器、食品饮料、工艺品等行业。凭着过硬的质量和专业的服务，鲁强产品赢得了国内外用户的广泛赞誉。




便携式打标机.....	01
铭牌打标机.....	01
大铭牌打标机.....	02
手持式打标机.....	02
法兰打标机.....	05
手持自动旋转打标机.....	06
台式打标机.....	07
台便一体机.....	07
三轴打标机.....	08
卧式打标机.....	08
触摸屏.....	09
多功能触摸屏.....	09
可打二维码单片机.....	10
USB控制箱.....	10
柜式激光打标机.....	11
桌面式激光打标机.....	11
小推车式激光打标机.....	12
手持激光打标机.....	12
飞行式激光打标机.....	13
全自动铭牌工装.....	14
激光三轴卡盘.....	15
二氧化碳打标机.....	17
飞行二氧化碳打标机.....	17
紫外线打标机.....	19
激光打标效果.....	21

便携式打标机



型号: QD-BD1508
尺寸: 长 34, 宽 20, 高 26
打印范围: 150x80mm

大铭牌打标机

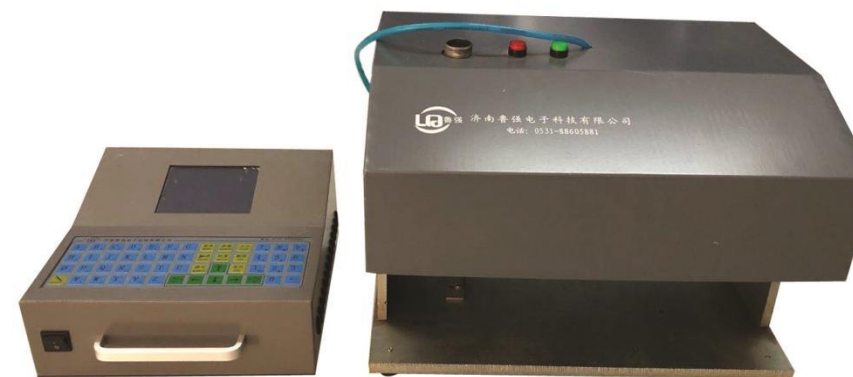

型号: QD-MPD3020
尺寸: 长 42, 宽 29, 高 27
打印范围: 300x200mm

铭牌打标机



型号: QD-MPD1508
尺寸: 长 34, 宽 20, 高 35
打印范围: 150x80mm

技术参数:


打印深度:	0.1—1.2mm 可调
打印速度:	5—120 字符 / 分钟
打印方向:	上、下、左、右面打印任意可选
打印字符:	大小、间距可灵活调整
打印内容:	汉字, 数字, 字母 A-Z, 图形、常用图形符号任意图案字符
打印输入:	手工输入、条码扫描
电源功率:	220V±15%V、50±3%Hz、功耗 <300W
气源压力:	0.35—0.7Mpa
重复精度:	<0.1mm
冲击频率:	≥300Hz

手持式打标机



型号: QD-SD1103
尺寸: 长 31, 宽 12, 高 24.5
打印范围: 30x110mm

手持式打标机

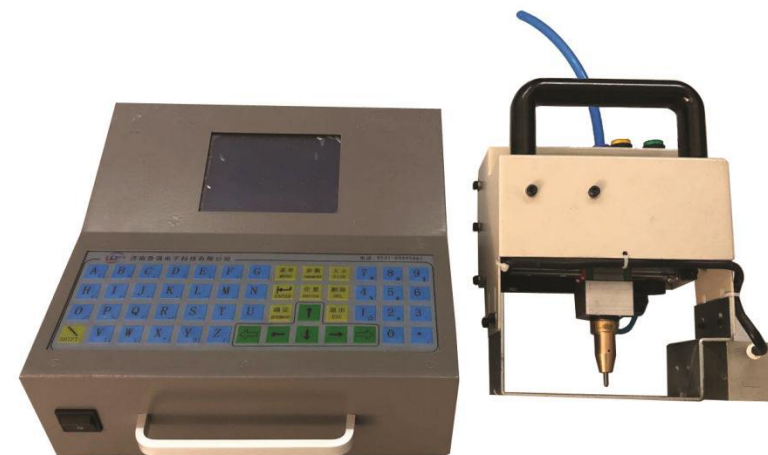

型号: QD-SD0306
尺寸: 长 19, 宽 17, 高 22
打印范围: 3x6mm



型号: QD-SD1303
尺寸: 长 23, 宽 17, 高 11
打印范围: 30x110mm



型号: QD-L1103
尺寸: 长 31, 宽 12, 高 29
打印范围: 30x110mm



型号: QD-SD1404
尺寸: 长 31, 宽 14, 高 25
打印范围: 40x140mm



型号: QD-SD1040
尺寸: 长 28, 宽 13, 高 25
打印范围: 40x100mm

技术参数:

打印深度:	0.1—1.2mm 可调
打印速度:	5--120 字符 / 分钟
打印方向:	上、下、左、右面打印任意可选
打印字符:	大小、间距可灵活调整
打印内容:	汉字, 数字, 字母 A-Z, 图形、常用图形符号任意图案字符
打印输入:	手工输入、条码扫描
电源功率:	220V±15%V、50±3%Hz、功耗 <300W
气源压力:	0.35--0.7Mpa
重复精度:	<0.1mm
冲击频率:	≥300Hz

法兰打标机



型号: QD-FL1103
尺寸: 长 34, 宽 13.5, 高 29
打印范围: 80x30mm

手持自动旋转打标机



型号: QD-FL
尺寸: 长 32
宽 20
高 31

技术参数:


打印深度:	0.1—1.2mm 可调
打印速度:	5--120 字符 / 分钟
打印方向:	上、下、左、右面打印任意可选
打印字符:	大小、间距可灵活调整
打印内容:	汉字, 数字, 字母 A-Z, 图形、常用图形符号任意图案字符
打印输入:	手工输入、条码扫描
电源功率:	220V±15%V、50±3%Hz、功耗 <300W
气源压力:	0.35--0.7Mpa
重复精度:	<0.1mm
冲击频率:	≥300H

台式打标机




型号: QD-TD1508
尺寸: 长 32, 宽 38, 高 74
打印范围: 80x150mm

三轴打标机

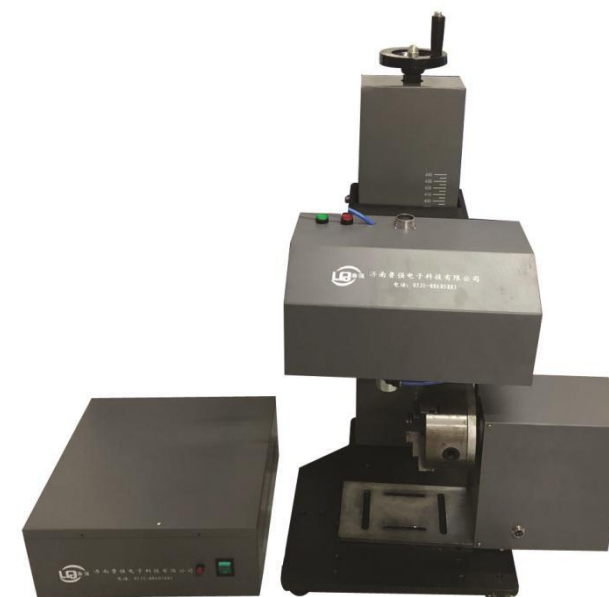


型号: QD-TSU1208
机头尺寸: 长 32, 宽 38, 高 74
Z轴尺寸: 长 40.5, 宽 13, 高 22.5
控制箱尺寸: 长 32, 宽 32, 高 13

台便一体机

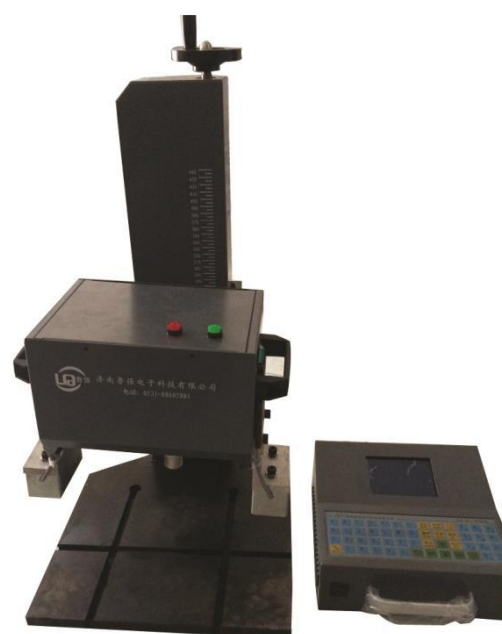

型号: QD-TB1508
尺寸: 长 34, 宽 40, 高 74
打印范围: 80x150mm

卧式打标机

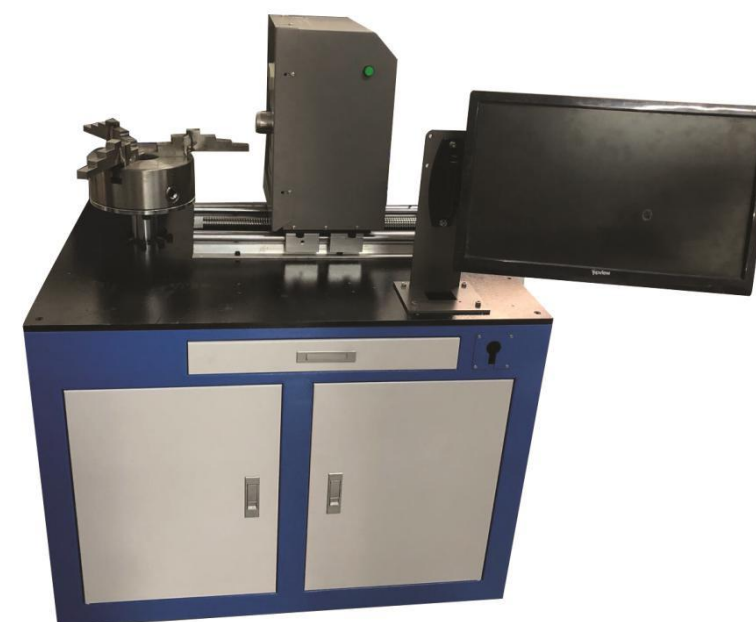

型号: LQ-WS
尺寸: 长 85, 宽 60, 高 110
打印范围: 直径 1000mm

技术参数:

打印深度:	0.1—1.2mm 可调
打印速度:	5--120 字符 / 分钟
打印方向:	上、下、左、右面打印任意可选
打印字符:	大小、间距可灵活调整
打印内容:	汉字, 数字, 字母 A-Z, 图形、常用图形符号任意图案字符
打印输入:	手工输入、条码扫描
电源功率:	220V±15%V、50±3%Hz、功耗 <300W
气源压力:	0.35--0.7Mpa
重复精度:	<0.1mm
冲击频率:	≥300Hz

可打二维码单片机



USB 控制箱



可打二维码, 点阵字体
可连接扫码枪 条码机

触摸屏



多功能触摸屏



可打二维码 可连接扫码枪 条码机



激光打标机



型号: LQ-GX20 (30 50 70 100)
尺寸: 长 80, 宽 60, 高 142

桌面式激光打标机



型号: LQ-GXZ20 (30) (50)

小推车式激光打标机



型号: QD-TSU1208
尺寸: 长 83, 宽 45, 高 143

手持激光打标机



型号: LQ-SCGX20 (30 50)

手持柜式两用激光打标机



型号: LQ-SCGX20 (30 50 70 100)
尺寸: 长 80, 宽 65, 高 142



飞行式激光打标机




型号: LQ-FGX20 30 50

技术参数:


设备型号	LQ-GX20 30 50 70 100
激光器类型	脉冲或连续
激光器功率	20W 30W 50W 70W 100W
调制频率	20-200KHz
激光波长	1060nm
激光脉宽	≤60ns
模式	单模
冷却方式	内置风冷
标记范围	110mm 160mm 200mm 300mm
标记速度	≤10000mm/s
最大标记深度	≤0.4mm
最小线宽	0.01mm
标记内容	中英文, 数字, 图形, 条形码, 二维码, 流水号, 标尺等
连续工作时间	可 24 小时工作
整机功率	小于 400 瓦
光束质量	$m^2 < 1.5$
设备主要部件重量	激光器机架 30Kg
激光器箱	30Kg
最小字符	0.15mm
重复精度	±0.001mm
操作系统	XP
控制接口	标准 USB

全自动铭牌激光打标机

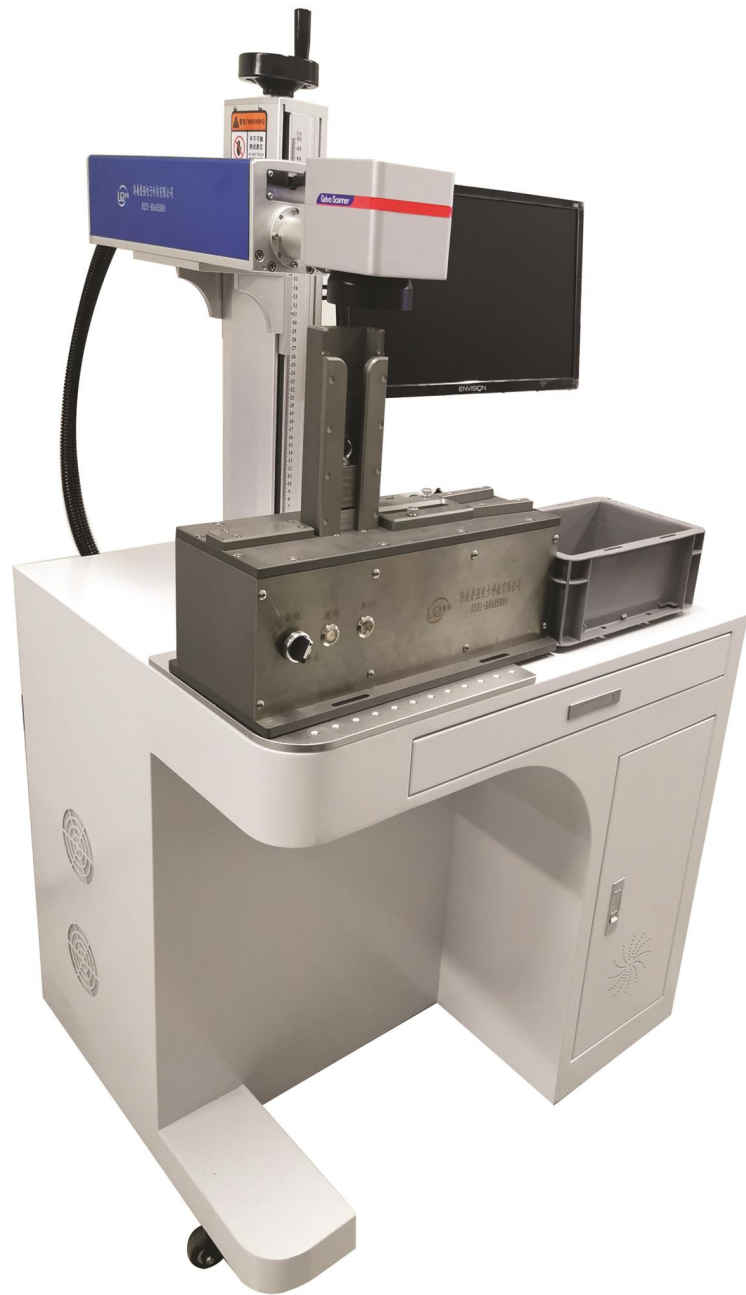


全自动铭牌激光打标机，自动上料，自动下料，无人工操作，自动化程度高，提高打标效率，节省人工成本。


激光三轴卡盘

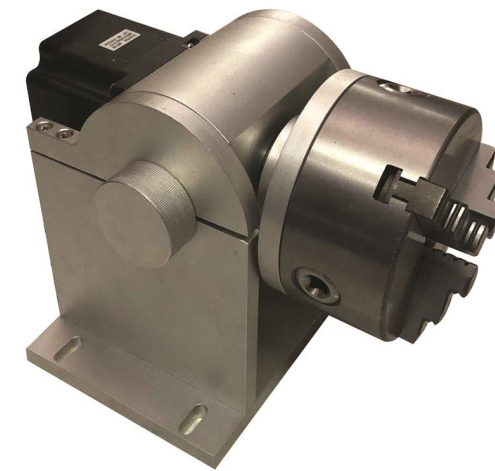

型号：LQ—80#

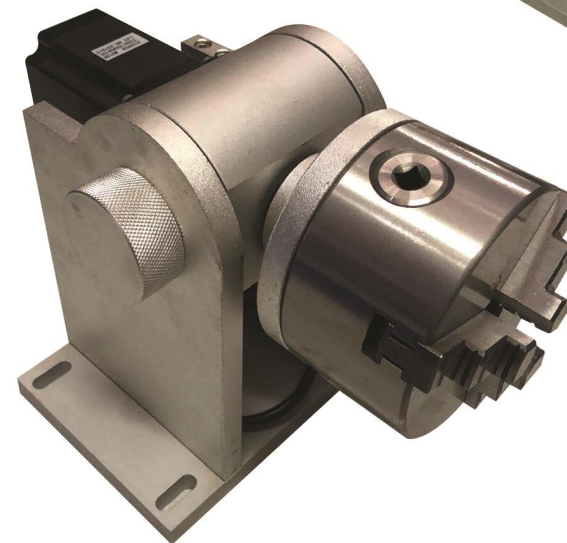

型号：LQ—100#

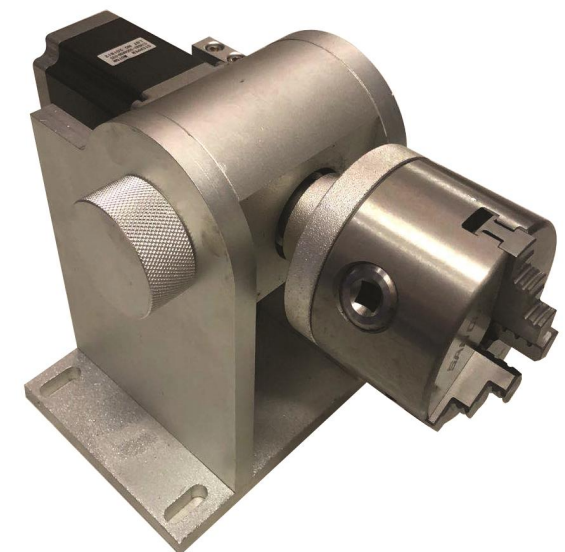

型号：LQ—125#

二氧化碳打标机



型号: LQ-C02-20 (30)
尺寸: 长 80, 宽 65, 高 142

飞行二氧化碳打标机



型号: LQ-FC02-20 30
尺寸: 长 45, 宽 87, 高 137

飞行二氧化碳打标机




型号: LQ-FC02-20 (30)
尺寸: 长 103, 宽 87, 高 137

技术参数:

型 号	LQ-C02-20 (30)	平均功率	20W 30W
激光波长	10.6um	重复精度	±0.01mm
打标线速	≤8000mm/s	最小线宽	0.1mm
整机功率	1KW/1.2KW		
打标范围	110×110mm/140×140mm/175×175mm (可根据客户要求定制)		
打标深度	≤3mm (视材料可调)		
最小字符	0.3mm		
电力需求	220V/50Hz/10A		

紫外线打标机

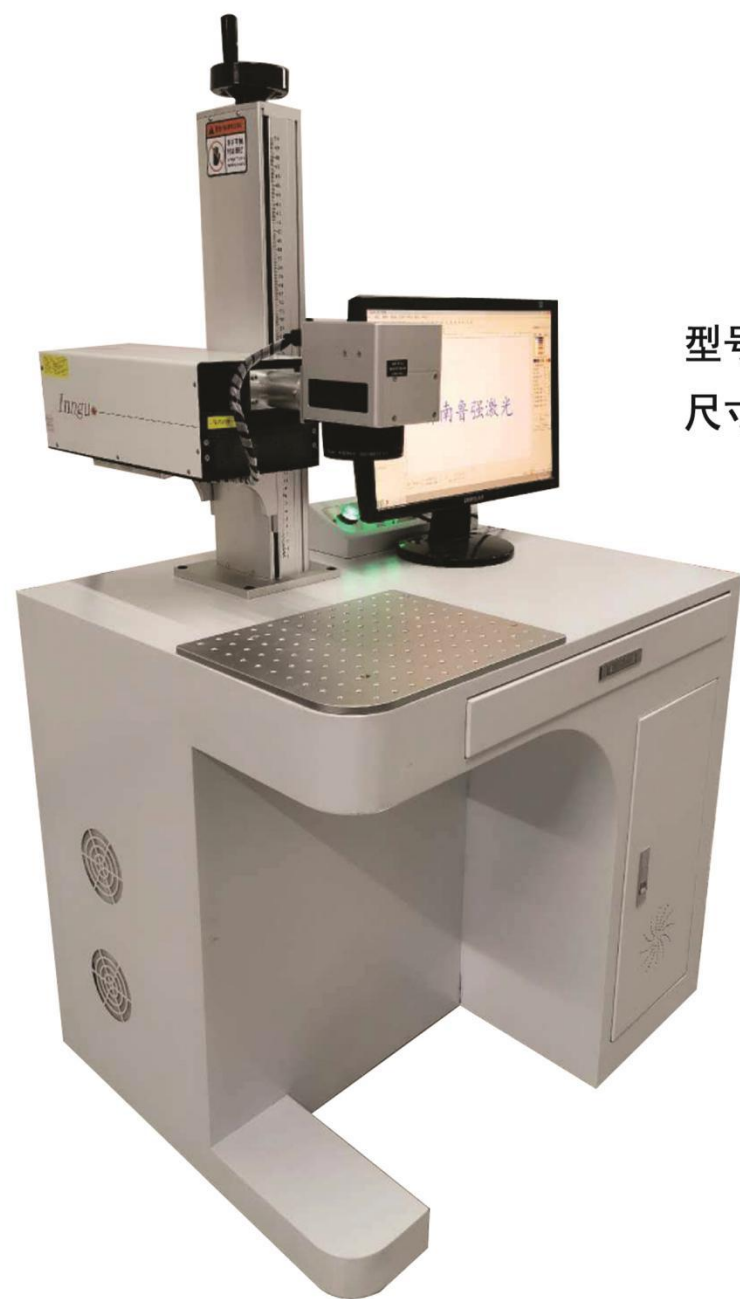

型号: LQ-ZW03(05)
尺寸: 长 80, 宽 65, 高 142

技术参数:

设备型号	LQ-ZW03 05
激光器类型	脉冲或连续
激光器功率	3W 5W
调制频率	20-200KHz
激光波长	1060nm
激光脉宽	≤60ns
模式	单模
冷却方式	风冷 水冷
标记范围	110mm 160mm
标记速度	≤10000mm/s
最大标记深度	≤0.4mm
最小线宽	0.01mm
标记内容	中英文, 数字, 图形, 条形码, 二维码, 流水号, 标尺等
连续工作时间	可 24 小时工作
整机功率	小于 400 瓦
光束质量	$m^2 < 1.5$
设备主要部件重量	激光器机架 30Kg
激光器箱	30Kg
最小字符	0.15mm
重复精度	±0.001mm
操作系统	XP
控制接口	标准 USB

激光打标效果

